


## ASL Wärmetauscher - Set

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □  
 VA-Kühlschlauchset mit Stopfen und Gärröhre

Flexibler Wellenschlauch V2A, einsetzbar bis 6 bar Betriebsdruck, komplett montiert mit Gummistopfen, Bohrungen, Gärröhr und GEKA-Kupplung.

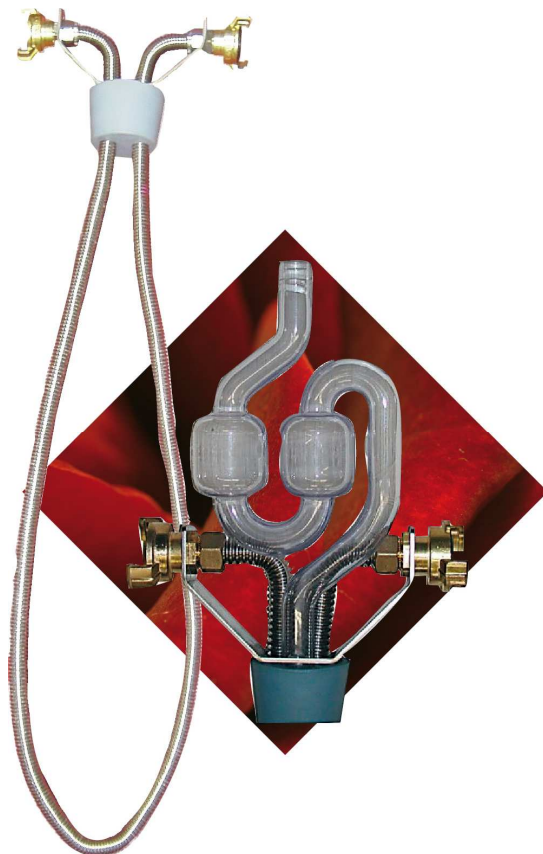

Edelstahlschlauchrohr 1/2" komplett mit Verschraubungs-Set

Baulänge (m)	Schlauchlänge (m)	Gebinde (l)
1	2 (1/2")	800
2	4 (1/2")	1.000
2,5	5 (1/2")	1.500
3	6 (1/2")	2.000
4	8 (1/2")	2.500
5	10 (1/2")	3.000

Edelstahlschlauchrohr 3/4" komplett mit Verschraubungs-Set

Baulänge (m)	Schlauchlänge (m)	Gebinde (l)
2	4 (3/4")	1.500
4	8 (3/4")	3.500

└ ┘ └ ┘ └ ┘ └ ┘ └ ┘ └ ┘ └ ┘ └ ┘ └ ┘